

スラッジの回収・分離・排出を解決 ソウジョクロン[®]

サイクロン方式

- フィルターレス
- メンテナンスフリー
- 多くの素材回収に対応
- スラッジ自動排出
- 移動式で複数の工作機に対応
(100V 電源)
- タンク清掃の手間を軽減

環境に
優しい


人に
優しい

SDGsに貢献

クーラント液の劣化防止は、浮上油の発生を抑制し臭いを抑えクーラント液の長寿命化に繋がります。結果、コストと手間の削減に貢献します。



ソウジクロンの仕組み

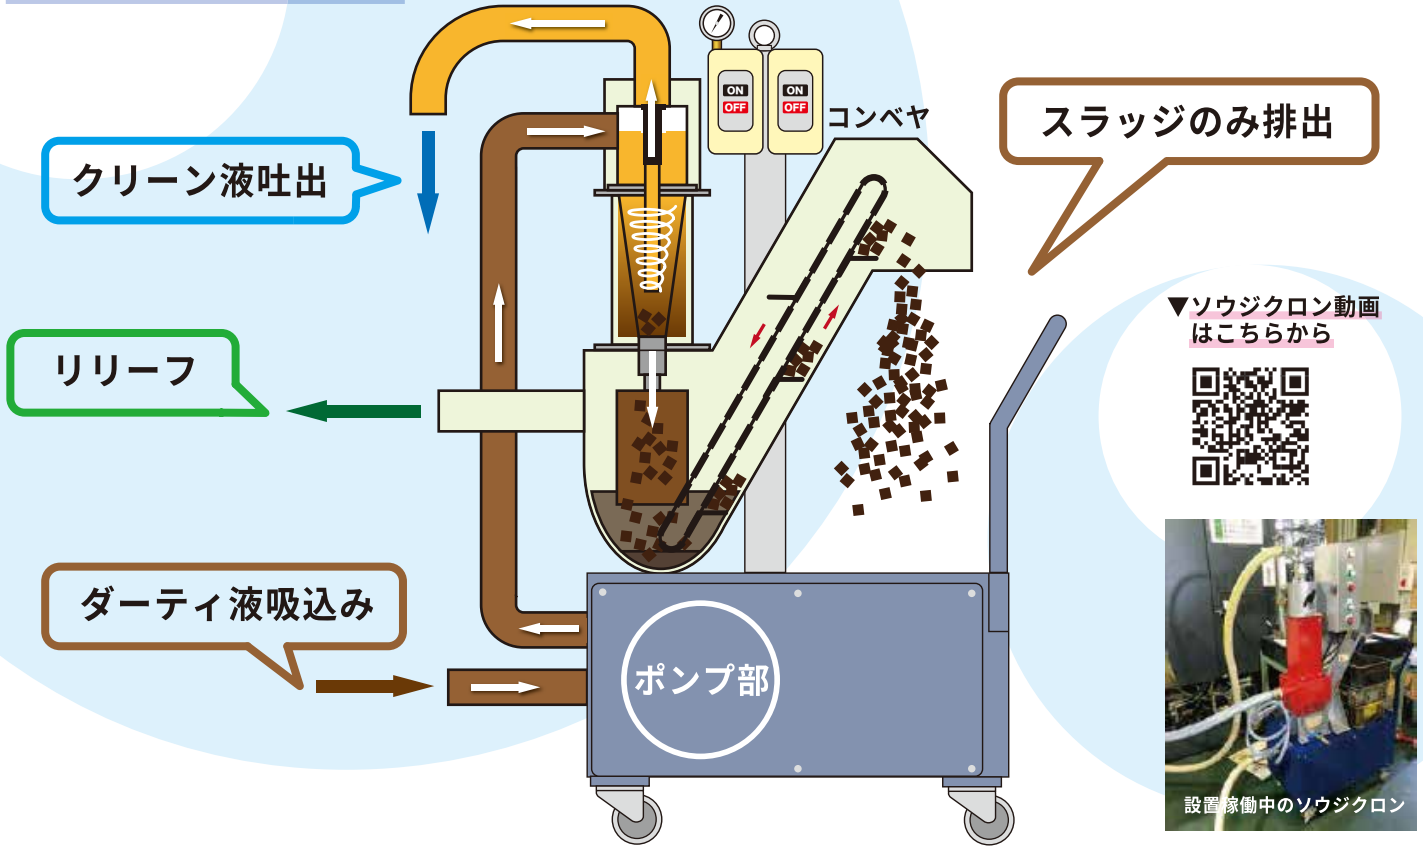

性能

型式	MCY71	出力	0.45Kw
電源	100V		
標準濾過流量	70ℓ/分		
濾過速度：処理できる切粉量	最大 300cc /分		
濾過できる切粉の大きさ	3mm 以下		
濾過精度 (注：弊社ガラスビーズ(比重 2.3)にて試験)	25μm 以上の粒形物を 95%分離 ※切粉の比重、形状などにより濾過精度は変化します		
クーラント液の性質	水溶性		
適応材質	研磨粉、F C (鋳物)、スチール、ステンレス、銅合金等 ※アルミ合金 (条件による)		
付属品	丸型ストレーナー 1 個、ホース (吸込み 2.5m、吐出し 2.5m、リリース 1.5m、かはん用 2m)		
オプション	ホース各種 (吸込み、吐出、リリース、かはん用ホース)、オープンペール缶 20ℓ		
寸法と重量	W400×L720×H1457 105kg		

型式

MCY71 - - -

① ② ③ ④

①電源周波数	60 : 60Hz
	50 : 50Hz
②コンセント	1 : アース付き標準コンセント
	2 : 特注 その他ご指定の場合はご相談
③ホース仕様	1 : 標準ホース (吸込み 2.5m、吐出し 2.5m、リリース 1.5m、かはん用 2m)
	2 : 特注 長さをご相談
④ストレーナー	1 : 標準丸型ストレーナー
	2 : 特注 スラッジにより形状をご相談

その他の仕様変更はご相談ください

[お問い合わせ先]

株式会社 目名製作所 赤井工場
 〒929-0101 石川県能美市赤井町口 73
 TEL.0761-48-4245 FAX.0761-48-4250

